



Capteurs - Distance - Ultrasons

[Mise à jour le 3/5/2024]

- **Lectures connexes**

- [Bien choisir un capteur de proximité](#)
- [Comment choisir le meilleur capteur à ultrason](#)
- Vidéo - [Exemples d'applications](#)

1. Généralités

L'ultrason est une onde mécanique et élastique, qui se propage au travers de supports fluides, solides, gazeux ou liquides. La gamme de fréquences des ultrasons se situe entre **16 000 et 10 000 000 Hertz**.



Le nom vient du fait que leur fréquence est trop élevée pour être audible pour l'oreille humaine (le son est trop aigu : la gamme de fréquences audibles par l'homme se situe entre **20 et 20 000 Hertz**). Ces seuils sont cependant variables avec l'âge), de la même façon que les infrasons désignent les sons dont la fréquence est trop faible pour être perceptible par l'oreille humaine. Lorsque la fréquence est audible pour l'oreille humaine, on parle tout simplement de son.

Les ultrasons sont utilisés dans l'industrie ainsi que dans le domaine médical. [Wikipédia](#)



- **Ressources**

- [Rudiments d'acoustique : Quelques définitions](#)

Principe de fonctionnement des capteurs HC-SR0x

Voir l'article sur le "Carnet du maker" [ici](#)

2. Capteurs numériques

2.1 HC-SR04 (GPIO)



2.1.1 Présentation

- **Source :** [ici](#)

Ce module permet d'évaluer les distances entre un objet mobile et les obstacles rencontrés. Il suffit d'envoyer une impulsion de 10 µs en entrée et le capteur renvoie une largeur d'impulsion proportionnelle à la distance.

- **Distributeur :** [Gotronic](#)

- **Caractéristiques**

- Alimentation: 5 Vcc
- Consommation: 15 mA
- Fréquence: 40 kHz
- Portée: de 6...10 cm à 4 m
- Déclenchement: impulsion TTL positive de 10µs
- Signal écho: impulsion positive TTL proportionnelle à la distance.
- Calcul: distance (cm) = impulsion (µs) / 58
- Dimensions: 45 x 21 x 18 mm




- **Documentation**

- Fichier Acrobat Reader à télécharger [ici](#)

- **Programmation d'une carte Arduino Mega 2560**

- *Bibliothèques à installer dans l'IDE* : aucune
- *Connexion à un shield Tinkerkit Mega v2.*

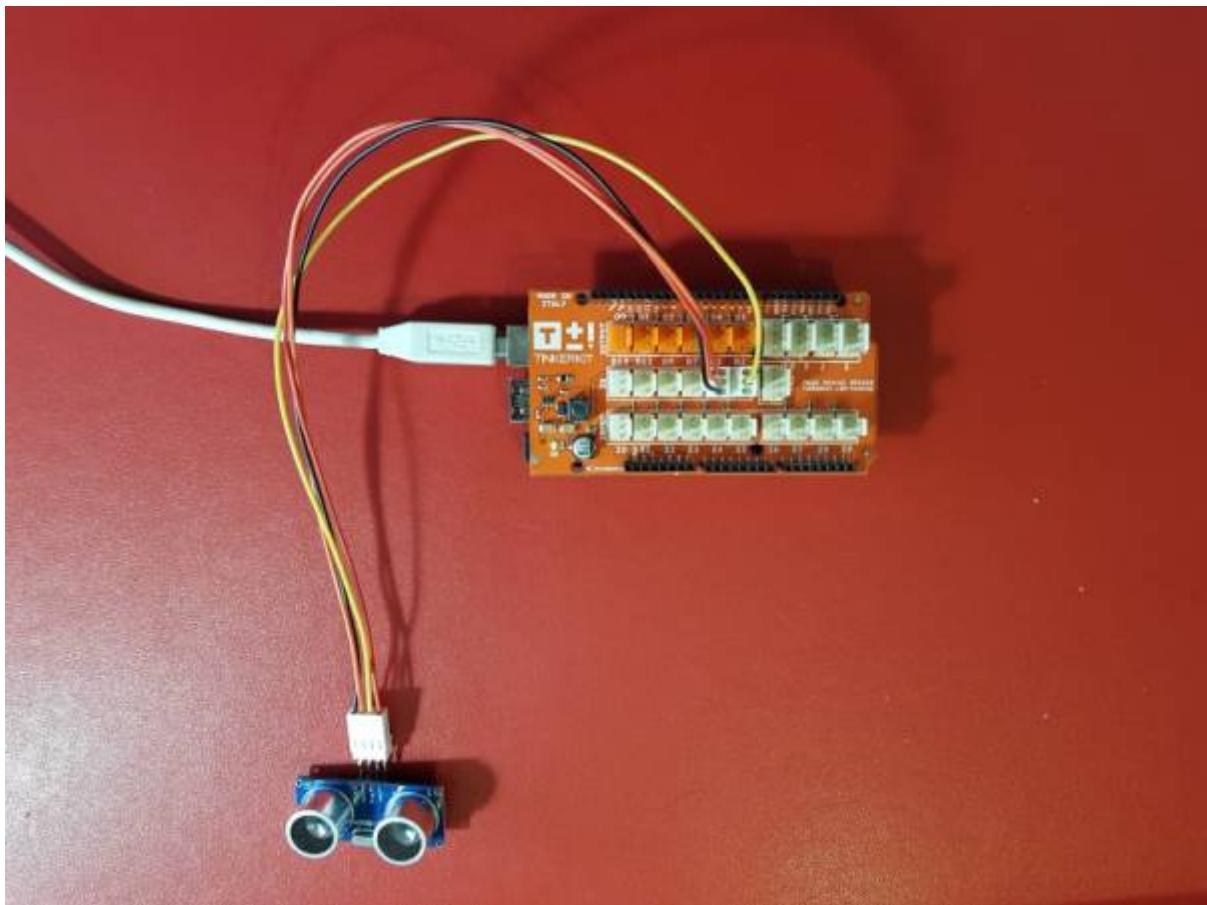

- Un premier exemple

HCSR04.cpp

```

/*
 * Code d'exemple pour un capteur à ultrasons HC-SR04.
 * Carte Arduino Mega 2560
 */

/* Constantes pour les broches */
const byte TRIGGER_PIN = 2; // Broche TRIGGER
const byte ECHO_PIN = 4; // Broche ECHO

/* Constantes pour le timeout */
const unsigned long MEASURE_TIMEOUT = 25000UL; // 25ms = ~8m à 340m/s

/* Vitesse du son dans l'air en mm/us */
const float SOUND_SPEED = 340.0 / 1000;

/** Fonction setup() */
void setup() {

    /* Initialise le port série */
    Serial.begin(115200);

    /* Initialise les broches */
    pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT);
}

```

```
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // La broche TRIGGER doit être à LOW au repos
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
}

/** Fonction loop() */
void loop() {

    /* 1. Lance une mesure de distance en envoyant une impulsion HIGH de 10µs sur la broche TRIGGER */
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);

    /* 2. Mesure le temps entre l'envoi de l'impulsion ultrasonique et son écho (si il existe) */
    long measure = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, MEASURE_TIMEOUT);

    /* 3. Calcul la distance à partir du temps mesuré */
    float distance_mm = measure / 2.0 * SOUND_SPEED;

    /* Affiche les résultats en mm, cm et m */
    Serial.print(F("Distance: "));
    Serial.print(distance_mm);
    Serial.print(F("mm ("));
    Serial.print(distance_mm / 10.0, 2);
    Serial.print(F("cm, "));
    Serial.print(distance_mm / 1000.0, 2);
    Serial.println(F("m")));

    /* Délai d'attente pour éviter d'afficher trop de résultats à la seconde */
    delay(500);
}
```



Télécharger le projet PlatformIO pour VSCode.

2.2 Module VMA306 à capteur HC-SR05



- **Source :** [pdf](#)

Ce module est basé sur un capteur à ultrasons HC-SR05 et permet d'évaluer les distances entre un objet mobile et les obstacles rencontrés.

- **Distributeur :** [Gotronic](#)

- **Caractéristiques**

- Alimentation: 4,5 à 5,5 Vcc
- Consommation:
 - mini: 10 mA
 - maxi: 40 mA
- Fréquence: 40 kHz
- Portée: de 2 cm à 4,5 m
- Déclenchement: impulsion TTL positive de 10 μ s
- Signal écho: impulsion positive TTL proportionnelle à la distance.




- **Documentation**

- Manuel d'utilisation du capteur à ultrasons VMA306 à télécharger [ici](#)

- **Programmation d'une carte Arduino Uno R3**

- Bibliothèques à installer dans l'IDE : aucune
- Connexion à un shield [Tinkerkit v2](#).

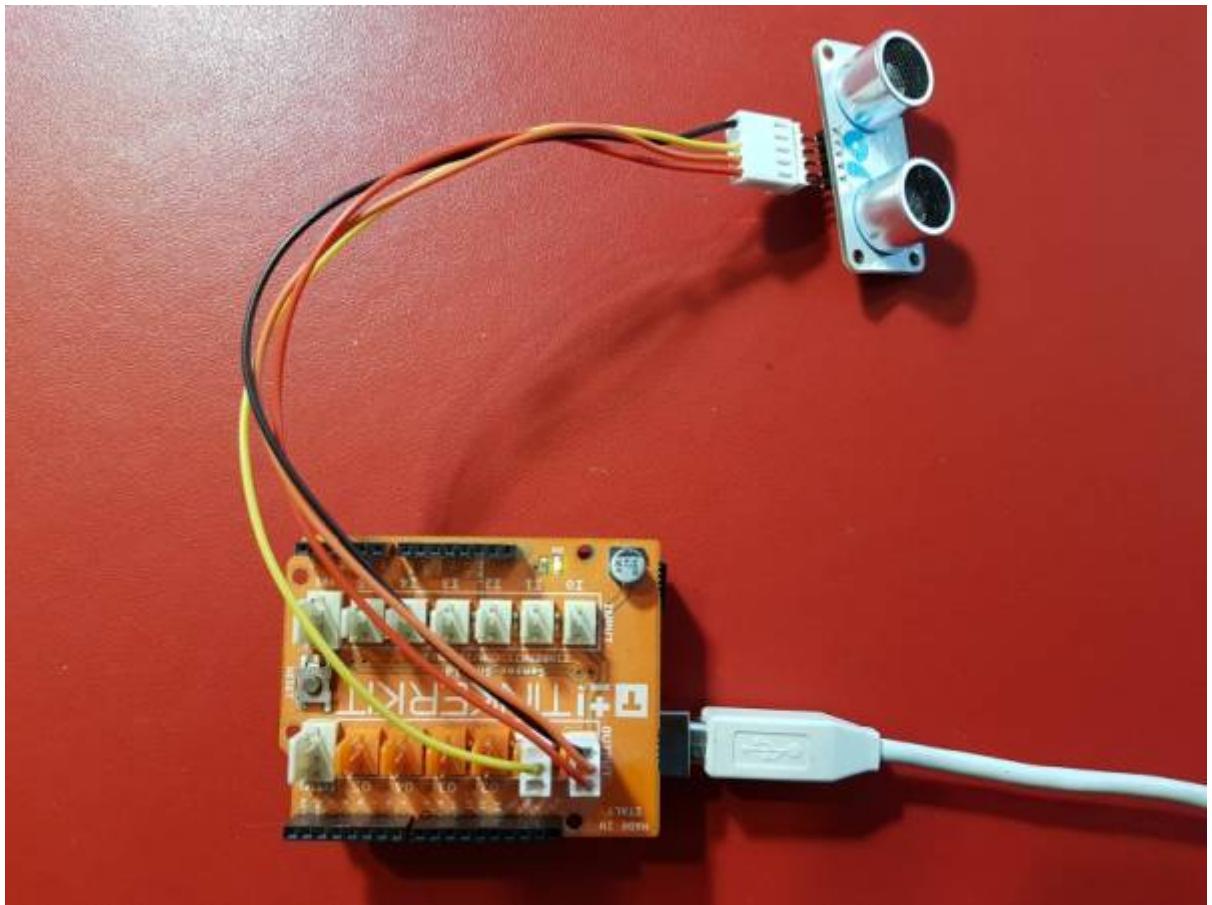

- Un premier exemple 

HCSR05.cpp

```
///////////
// Programme test pour capteur HC-SR05 //
// Go Tronic 2017 //
/////////
#define trigPin 10 // Tinkerkit 01
#define echoPin 11 // Tinkerkit 00

long duration, distance;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(trigPin, OUTPUT);
    pinMode(echoPin, INPUT);
    Serial.println("== Debut du programme ==");
}

void loop()
{
    // Envoie de l'onde
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
```

```
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
// Réception de l'écho
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Calcul de la distance
distance = (duration / 2) / 29.1;
if (distance >= 400 || distance <= 0)
{
    Serial.println("Hors plage");
}
else
{
    Serial.print("distance = ");
    Serial.print(distance);
    Serial.println(" cm");
}
delay(500); // délai entre deux mesures
}
```



[Télécharger](#) le projet PlatformIO pour VSCode.

2.3 HC-SR04P (GPIO - I2C - UART)



2.3.1 Présentation

Ce transducteur ultrason à base de HC-SR04P délivre un signal proportionnel à la distance qui le sépare d'un obstacle. Le signal pourra être récupérer directement via des **GPIO**, une interface **UART** ou **I2C**. Ce qui le rend compatible avec la plupart des microcontrôleurs (Arduino® ou compatible, Raspberry Pi, etc...).

- **Distributeur** : [Lextronic](#)

- **Caractéristiques**

- Capteurs: HC-SR04
- Tension d'alimentation: 3 Vcc à 5,5 Vcc
- Interface: GPIO / UART / I2C (**SLA = 0x57**)
- Niveau logique: 3,3 Vcc / 5Vcc
- Consommation: 15 mA (< 3mA au repos)
- Angle de mesure: < 15°
- Portée de détection: 2 à 450 cm
- Précision: 0,3 cm
- Connecteur mâle 4 broches coudé pré-soudé (pas 2,54 mm): Vcc/Trig/Echo/GND
- Dimensions: 45,5 x 20,3 x 15,5 mm



- **Documentation**

- Fichier Acrobat Reader à télécharger [ici](#)

2.3.2 Exemples de code

- [Arduino UNO \(GPIO\)](#)
- [Arduino UNO \(I2C\)](#)
- [Arduino UNO \(UART\)](#)
- [Rpi Pico \(μPython\)](#)

- **Ressources** : [pinMode\(\)](#) | [pulseIn\(\)](#) | [serial](#)

- **Exemple** utilisant les **GPIO** pour tester le capteur

*.cpp

```
// Arduino MKR sur Arduino MKR Connector
// Connexion sur le connecteur D5 D6B
const int echo = 6;
const int trigger = 5;

float distance, duration;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(echo, INPUT);
    pinMode(trigger, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(trigger, HIGH); // Mesure de la distance en utilisant
    une impulsion de 10us
```

```

delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigger, LOW);
duration = pulseIn(echo, HIGH);
distance = duration * 340 / 2 / 10000;
if (distance < 2 || distance > 450) { // On vérifie si la valeur
mesurée se situe dans l'intervalle prévu
    Serial.println("Distance en dehors de l'intervalle de mesure");
} else {
    Serial.println("distance: " + String(distance) + " cm"); // 
Affichage dans la console
}
delay(3000); // Attente entre 2 mesures
}

```

- **Ressource** ????
- **Exemple** utilisant l'**I2C** pour tester le capteur

*.cpp

```

// Arduino MKR sur Arduino MKR Connector
// Connexion sur le connecteur TWI
#include <Wire.h>

int      address = 0x57;      // i2c address of SEN-US01
float    distance;
long int  bytes[3];

void setup(){
    Serial.begin(9600);
    Wire.begin();
}

void loop(){
    Wire.beginTransmission(0x57); // Start measurement
    Wire.write(0x01);
    Wire.endTransmission();

    delay(200); // Wait 200 ms

    Wire.requestFrom(0x57, 3); // Read 3 bytes from sensor
    int i = 0;
    while(Wire.available()){
        bytes[i++] = Wire.read();
    }

    distance = ((bytes[0] << 16) + (bytes[1] << 8) + bytes[2]) / 10000;
    // Calculate distance based on received bytes
}

```

```
        if (false){           // Checking whether measured value is within the
            permissible distance
                Serial.println("distance is outside of the measuring range");
            // If not, an error message is output
        }
        else{
            Serial.println("distance: " + String(distance) + " cm");      //
The calculated distance is output to the console
        }
        delay(3000);      // Pause between the individual measurements
    }
```

- **Ressource** ????
- **Exemple** utilisant l'**UART** pour tester le capteur

*.cpp

```
// Arduino MKR sur Arduino MKR Connector
// Connexion sur le connecteur SERIAL

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial ser(A4,A5); // initialize a serial connection (software)
float distance;
long int bytes[3];

void setup(){
    Serial.begin(9600);      // start serial connection to computer
    ser.begin(9600);         // start serial connection to sensor
}

void loop(){
    ser.flush();      // clear communication
    ser.write(0xA0);    // start measurement
    delay(200); // Wait 200 ms

    for (int i = 0; i < 3; i++) bytes[i] = ser.read(); // Read 3 bytes
from sensor

    distance = ((bytes[0] << 16) + (bytes[1] << 8) + bytes[2]) / 10000;
// Calculate distance based on received bytes

    if (false){           // Checking whether measured value is within the
        permissible distance
        Serial.println("distance is outside of the measuring range");
// If not, an error message is output
    }
```

```
        else{
            Serial.println("distance: " + String(distance) + " cm");      // 
The calculated distance is output to the console
        }
        delay(3000);      // Pause between the individual measurements
    }
```

A venir

From:
<https://webge.fr/dokuwiki/> - WEBGE Wikis

Permanent link:
<https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=materiels:capteurs:distance:distus&rev=1714729926>

Last update: **2024/05/03 11:52**

