



jQuery - Afficher et cacher des images

[Mise à jour le 28/3/2024]

1. Présentation

Objectif

Simuler la commande d'ouverture et de fermeture d'un volet roulant.

1.1 Comportement attendu



1.2 Démarche proposée

1. Charger les images à l'ouverture du navigateur. (volet.html)
2. Les cacher avec du code CSS. (volet.css)
3. Faire apparaître ou disparaître l'image du volet avec du code jQuery. (volet.js)


2. Conception

Téléchargement

Télécharger le dossier **Animation_Volet** et l'ouvrir dans VSCode.

2.1 Codage du fichier volet.html

Afin de déplacer facilement les images sur la page, elles sont placées dans un conteneur réalisé avec une balise div.

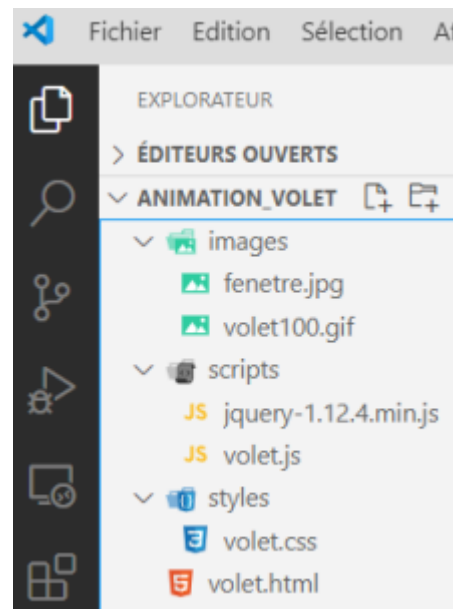

- Placer les deux images dans la balise conteneur et les identifier par : id="fenetre et id="volet100".
- Ajouter les deux boutons sous les images et les identifier par : id="fermer" et id="ouvrir.

Comportement attendu

Les images (non redimensionnées) apparaissent l'une à côté de l'autre. Les boutons-poussoirs sont placés en dessous.

2.2 Codage du fichier volet.css

- Ce fichier est utilisé pour :
 - dimensionner le conteneur et les images,
 - positionner les images dans le conteneur.
- Compléter le fichier *volet.css* comme ci-dessous.

```
#conteneur {  
  width: 220px;  
  height: 260px;  
  background-color: yellow;
```

```
}

#fenetre {
  width: 203px;
  height: 252px;
}

#volet100 {
  width: 203px;
  height: 252px;
}
```

Comportement attendu

Les images sont redimensionnées. Le volet est placé sous la fenêtre.

- Complétez le fichier *volet.css* comme ci-dessous.

```
#conteneur {
  width: 220px;
  height: 260px;
  background-color: yellow;
}

#fenetre {
  position: absolute;
  top: 10px;
  left: 10px;
  width: 203px;
  height: 252px;
}

#volet100 {
  position: absolute;
  top: 10px;
  left: 10px;
  width: 203px;
  height: 252px;
}
```

Comportement attendu

Le volet se positionne sur la fenêtre.

- Ajouter ***display:none*** dans #volet100 pour faire disparaître le volet.

2.3 Codage du fichier volet.js

L'apparition et la disparition du volet est commandé par des évènements (clic de souris sur les boutons).

- Modifier le fichier *volet.js* comme ci-dessous.

```
// Fermeture du volet
$("#Fermer").click(function () {
    $("#volet100").show();
});

// Ouverture du volet
$("#Ouvrir").click(function () {
    $("#volet100").hide();
});
```

Comportement attendu

Les boutons-poussoirs commandent la position du volet.


3. Amélioration

Le réalisme de l'animation peut être amélioré en ajoutant d'autres positions du volet.


Exemple.



volet25.gif



volet50.gif



volet75.gif

Téléchargement

Télécharger les images permettant de représenter 25%, 50%, et 75% de l'ouverture du volet. Modifier le code des fichiers *volet.html*, *volet.css* et *volet.js*.

From:

<http://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:

<http://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=web:jquery:volet&rev=1711608115>

Last update: **2024/03/28 07:41**

