



# Python - Listes

[Mise à jour le : 28/2/2024]

- **Source**
  - **Documentation** sur Python.org : [référence du langage](#), [types séquentiels list, tuple, range](#), [compléments sur les listes](#), [fonctions natives](#) (built-in)
- **Mots-clés** : mutable, tableau, méthode, parcours de liste, compréhension de liste

Les mots ci-dessous sont dits “réservés”. Ils ne peuvent pas être utilisés comme nom de variable. Les mots soulignés sont une nouveauté de Python 3. Les mots en **gras** sont utilisés dans cette page.

and	continue	finally	<b>is</b>	raise
as	def	<b>for</b>	lambda	return
assert	<b>del</b>	from	<u>None</u>	<u>True</u>
<u>async</u>	elif	global	<u>nonlocal</u>	try
<u>await</u>	else	<b>if</b>	<b>not</b>	<b>while</b>
break	except	import	or	with
class	<u>False</u>	<b>in</b>	pass	yield

- **Fonctions natives (built-in)**<sup>1)</sup> utilisées dans les exemples : **len()**, **list()**, **print()**.

## 1. Introduction

Les tableaux de Python diffèrent des tableaux que l'on trouve dans les autres langages de programmations par plusieurs aspects :

- ils sont appelés **listes** dans la documentation de Python;
- ils peuvent être **agrandis** ou **rétrécis** du côté des indices les plus grands avec *append* et *pop*;
- accéder à un tableau Python avec un **indice négatif** ne provoque pas nécessairement une erreur. Par exemple `t[-1]` permet d'accéder au dernier élément du tableau `t`, `t[-2]` à l'avant dernier, etc. Pour un tableau de taille  $n$ , seul un indice en dehors de l'intervalle **[-n, n-1]** provoquera une **erreur**.

Une liste est une **séquence d'objets hétérogènes** : entiers, réels, caractères, chaînes, etc. Elle stocke des **références** vers les objets. La **taille** de l'objet liste est **indépendante** du type d'objets référencés.

La liste est un **objet mutable** (modifiable **ou** il est stocké). Elle stocke des **références** vers les objets. En général on utilise le terme « **tableau** » lorsque les éléments sont tous de même type.

## Exemples

\*.py

```
# Deux variables pointent vers le même objet (aliasing)
t1 = ['a', 'b', 'c']
t2 = t1 # Python ne crée pas un autre tableau mais une référence
        (pointeur) vers t1
```




\*.py

```
# on modifie l'objet avec la référence t1
t1 += ['d', 'e', 'f'] # les deux variables pointent toujours vers le
                     # même objet
```



## 2. Construction

Frames      Objects



\*.py

```
# Liste vide
t = list() # On crée une liste vide
t = []     # Autre méthode pour créer une liste vide (à privilégier)

# Liste non vide
t = [1, 2, 3, 4, 5] # Construction en extension d'une
```

```

liste contenant cinq entiers et
ma_liste = [1, 3.5, "une chaine", []] # autre exemple avec une liste
dans une liste

# Grande liste
t = [0]*1000 # Création d'une liste de 1000 cases initialisées à 0

```



Les **crochets [ ]** délimitent les **listes**.

### 3. Accès et modification des éléments

Exemple

\*.py

```

t = ['c', 'f', 'm']
t[0]           # On accède au premier élément de la liste, ici 'c'
t[2]           # Troisième élément, ici 'm'
t[1] = 'Z'     # On remplace 'f' par 'Z', t renvoie ['c', 'Z',
'm']

```

### 4. Ajout d'éléments

On dispose de plusieurs méthodes dans la classe **list** (append, extend, insert, etc).

- **Ajout d'un élément à la fin d'une liste, ou d'une liste à la fin d'une autre liste**

On utilise la méthode **append()**.

Exemple

\*.py

```
# Ajout d'un élément
impaire = [1,3,5,7]
t4 = impaire.append(9)
print(impaire)      # Résultat : [1, 3, 5, 7, 9]
print t4            # Résultat : aucun, la liste impaire est modifiée
                    # où elle se trouve, append ne renvoie rien !

# Ajout d'une liste
t1 = [1,3,5,7]
t2 = [9,11,13]
t3 = t1.extend(t2)
print(t1)           # Résultat : [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]
print(t3)           # Résultat : aucun, la liste impaire est modifiée
                    # où elle se trouve, extend ne renvoie rien !
```

### • Ajout d'un élément dans la liste

On utilise la méthode **insert(position,valeur)** ou une opération de slice **liste[début:fin]** avec début = fin.

#### Exemple



\*.py


```
impaire = [1,3,5,7,9,13]
impaire.insert(5,11)    # la valeur 11 est placée à la cinquième
                        # position de la liste (début=0!)
print(impaire)          # Résultat : [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]

# Opération de slice
impaire = [1,3,5,7,9,13]
impaire[5:5]=[11]       # Résultat : [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]
```

### • Concaténation de listes

On utilise **+** pour assembler (concaténer) des listes. A la différence de **append** et **extend** qui modifient la liste sur laquelle elle travaille, **+** **crée un nouvel objet**.

## Exemple

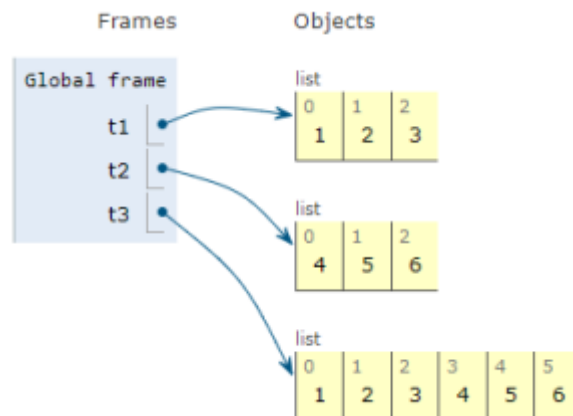

\*.py

```
t1 = [1,2,3]
t2 = [4,5,6]
t3 = t1 + t2
print(t3)

# Résultat : [1,2,3,4,5,6]
```

## 5. Suppression d'éléments

On utilise le mot-clé **del** ou la méthode **remove**.

## Exemples

\*.py

```
# mot-clé del
# Prend en argument la position de l'élément à supprimer
liste3 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
del(liste3[2])
print(liste3) # Résultat : [1, 2, 4, 5, 6]

# Méthode remove
# Prend en argument la valeur de l'élément à supprimer
t3 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
t3.remove(2)
print(t3) # Résultat : [1, 3, 4, 5, 6]

# Slicing (développé au §7)
t3 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
t3[2:4]=[]
print(t3) # Résultat : [1, 2, 5, 6]
```

La méthode **remove** retire uniquement le premier élément trouvé dans une liste.

## 6. Parcours des listes

- Utilisation de la boucle **while** ...

\*.py

```
# Exemple avec while
adresse = ['Lycée', 'Pierre-Emile', 'Martin', '1 Avenue de Gionne',
          '18000', 'Bourges']
i=0
while i<len(adresse):
    print(adresse[i]+" ", end='') # end='' supprime le retour à la
    ligne après chaque mot
    i+=1

# Résultat
Lycée Pierre-Emile Martin 1 Avenue de Gionne 18000 Bourges
```

- Utilisation de la boucle **for** ...

\*.py

```
adresse = ['Lycée', 'Pierre-Emile', 'Martin', '1 Avenue de Gionne',
          '18000', 'Bourges']

# solution 1. Utilisation d'un indice
for i in range(len(adresse)): # renvoie : Lycée Pierre-Emile Martin 1
    Avenue de Gionne 18000 Bourges
    elemt = adresse[i]+' '
    print(elemt,end='')

# solution 2. Itération directe sur les éléments de la liste (plus
    simple !)
for elemt in adresse: # elemt va prendre les valeurs successives des
    éléments de ma_liste
    print(elemt+" ", end='')
```

L'**itération directe** sur les éléments est **plus simple** à lire et à écrire mais n'est applicable que lorsqu'il n'est pas nécessaire de connaître l'indice.

- Utilisation de **enumerate**

La fonction native **enumerate()** permet de parcourir un itérable tout en gardant un compte des itérations. `enumerate()` renvoie des **tuples** constitués de la **position d'un élément** dans la liste et de **sa valeur**.

- Syntaxe

- `enumerate(iterable)`
- `enumerate(iterable, start=0)`

\*.py

```


adresse = ['Lycée', 'Pierre-Emile', 'Martin', '1 Avenue de Gionne',
           '18000', 'Bourges']
for element in enumerate(adresse):
    print(element)

# Résultat (figure ci-dessous)
(0, 'Lycée')
(1, 'Pierre-Emile') etc.

# Pour récupérer la position indépendamment de la valeur, on utilise
deux variables
for i, val in enumerate(adresse):
    print(val, "est à la position", i)

# Résultat
# Lycée est à la position 0
# Pierre-Emile est à la position 1 etc.


```

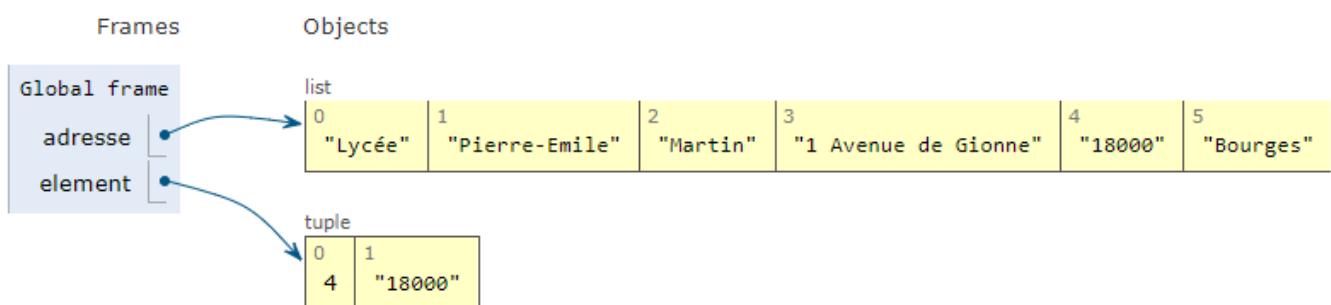

## 7. Affectation sur les slices

L'affectation sur un **slice** permet de **remplacer** ou **d'effacer** des éléments dans une liste.


### Exemple : remplacement d'objets

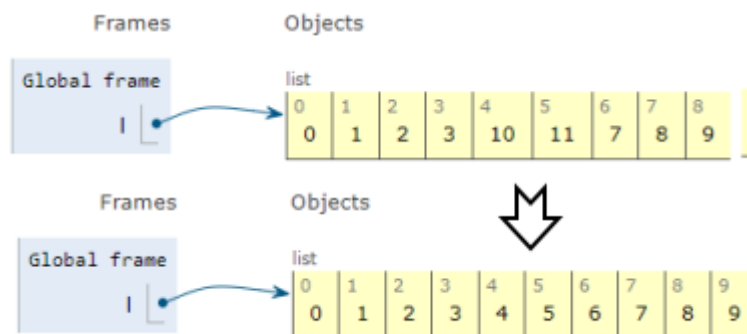

\*.py

```
l=[0,1,2,3,10,11,7,8,9] # Création d'une liste
l[4:6]=[4,5,6]          # Affectation sur le slice
                          # Les éléments aux positions 4 et 5 sont
                          # supprimés
                          # puis remplacés par les valeurs 4,5,6 (4,5
                          # remplacent 10,11.
                          # 6 est ajouté avant 7. 7,8,9 sont décalés)
                          # Résultat : [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

### Exemple : effacement d'objets

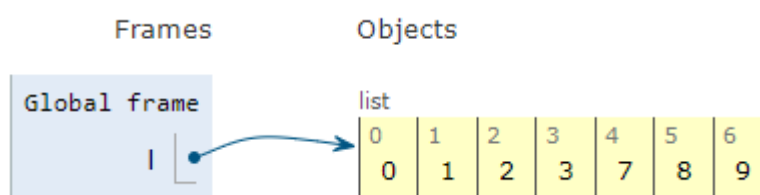

\*.py

```
l=[0,1,2,3,10,11,7,8,9] # Création d'une liste
l[4:6]=[]               # Les éléments aux positions 4 et 5 sont
                          # supprimés
                          # et non remplacés
                          # Résultat : [0,1,2,3,7,8,9]
```

## 8. Compréhensions de liste

Les compréhensions de liste facilitent la **rédaction d'un code très propre** qui se lit presque comme un langage naturel.

Organisation

liste = [opération sur la variable **for** variable **in** liste **if** condition]

### Exemple de création d'une liste par compréhension




\*.py

```
# Forme habituelle
t = [0]*100
for i in range(100):
    t[i] = 3*i+1

# Notation par compréhension
t = [3*i+1 for i in range 100]
```

## Exemples de traitement de listes par compréhension

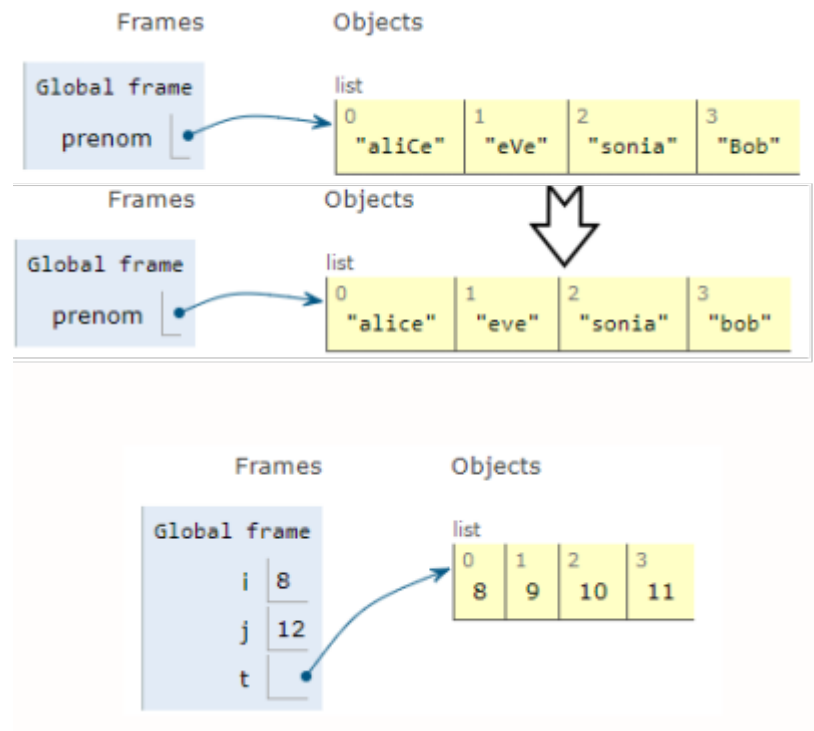

\*.py

```
prenom = ['aliCe', 'eVe', 'sonia', 'Bob']
chiffres = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

# On passe tous les prénoms en minuscule (la liste prenom est modifiée)
prenom = [p.lower() for p in prenom]           # Résultat ['alice',
'eve', 'sonia', 'bob']

# On extrait et on affiche les chiffres pairs (une liste est créée à
partir du contenu d'une autre)
pair = [x for x in chiffres if x % 2 is 0]
print(pair)                                     # Résultat : [2, 4, 6,
8]

# On extrait et on affiche les chiffres impairs (une liste est créée à
partir du contenu d'une autre)
impair = [y for y in chiffres if y not in pair]
print(impair)                                   # Résultat : [1, 3, 5,
```

```
7, 9]
```

```
# Cas particulier : liste contenant de i à j exclus
[x for x in range(i,j)]
# ou
# La fonction prédéfinie list transforme l'ensemble des éléments en un
tableau
list(range(i,j))
```

## 9. Liste de listes (tableaux à plusieurs dimensions)


Les listes peuvent contenir des listes.

- **Construction en extension**

t	0	1	2	3	4
0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
2	1	2	1	0	0

```
*.py
```

```
t = [[1,0,0,0,0],[1,1,0,0,0],[1,2,1,0,0]]
```

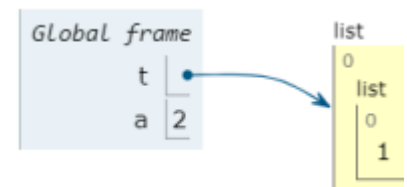

- **Accès à un élément**

```
*.py
```

```
a = t[2][1] # renvoi 2
```

- **Construction par compréhension**

```
*.py
```

```
# Tableau 3 x 5
t = [[0]*5 for i in range(3)]
```

- **Parcours d'un tableau à plusieurs dimensions**

\*.py

```
# Exemple : somme des éléments d'un tableau 3 x 5
t = [[1,0,0,0,0],[1,1,0,0,0],[1,2,1,0,0]]
# Solution 1 # Définition des intervalles
s=0

for i in range(3):
    for j in range(5):
        s+=t[i][j]
print(s)                # donne 7

# solution 2 # Itération directe sur les éléments de la liste (plus simple !)
s=0
for ligne in t:
    for colonne in ligne:
        s+=colonne
print(s)                # donne 7
```

## 10. Transformations

- **Transformation d'une chaîne en liste**

On utilise la méthode de chaîne **split**.

\*.py

```
texte = "Le manuel de Python"
print(texte.split()) # Résultat : ['Le', 'manuel', 'de', 'Python']
                    # Le séparateur est passé en paramètre à split.
                    # Par défaut, il s'agit de la virgule.
```

- **Transformation d'une liste en chaîne**

On utilise la méthode de list **join**.

\*.py

```
liste = ['Le', 'manuel', 'de', 'Python']
texte = " ".join(liste) # les guillemets contiennent le séparateur (si rien, le séparateur est la virgule)
print(texte)           # Résultat : Le manuel de Python
```

- **Transformation d'une liste en paramètre de fonction**

Si on dispose d'un tuple ou d'une liste contenant des paramètres, on peut les transformer en

paramètre avant de les passer à une fonction.

Exemple

\*.py

```
impair = [1,3,5,7,9]
# On imprime la liste
print(impair)
# On imprime les paramètres contenus dans la liste !
print(*impair)
```

# Résultat : [1, 3, 5, 7, 9]

# Résultat : 1 3 5 7 9

11. Méthodes et fonctions de la classe list

- Source : [w3school.com](http://w3school.com)

11.1 Méthodes

Méthodes	Paramètres	Effet	Structure
append	elem	Ajoute un élément <i>elem</i> à la fin de la liste.	<i>lst.append(elem)</i>
clear		Supprime tous les éléments de la liste.	<i>lst.clear()</i>
copy		Renvoie une copie de la liste.	<i>lst.copy()</i>
count	elem	Renvoie le nombre d'éléments avec la valeur spécifiée.	<i>lst.count(elem)</i>
extend	iterable	Ajoute une liste à une autre.	<i>lst.extend(iterable)</i>
index	elem	Renvoie la position de la première occurrence de la valeur spécifiée	<i>lst.index(elem)</i>
insert	pos, elem	Ajoute un élément <i>elem</i> à la position <i>pos</i> .	<i>lst.insert(pos,elem)</i>
pop	pos	Supprime l'élément à la position spécifiée.	<i>lst.pop(pos)</i>
remove	elem	supprime le premier élément <i>elem</i> trouvé dans la liste	<i>lst.remove(elem)</i>
reverse		Inverse l'ordre dans la liste.	<i>lst.reverse()</i>
sort	reverse, func	Trie les éléments d'une liste dans l'ordre croissant ou décroissant.	<i>lst.sort(reverse=True/False, key=myFunc)</i>

11.2 Fonctions applicables aux listes

Fonctions	Paramètres	Effet	Structure
len	liste	Renvoie le nombre d'éléments de la liste	<b>len(liste)</b>
max (min)	liste	Renvoie le plus grand (petit) élément de la liste	<b>max(liste)</b>

Fonctions	Paramètres	Effet	Structure
<b>comp</b>	<i>pos</i>	Compare les éléments de deux listes. Retourne 0 si elles sont égales, -1 si la première est < à la seconde, 1 sinon	
<b>sorted</b>	<i>liste</i>	Renvoie une copie triée de la liste.	
<b>+</b>	<i>liste X liste</i>	Renvoie une concaténation des deux listes	<i>liste3 = liste1 + liste2</i>
<b>*</b>	<i>liste X entier</i>	Renvoie une liste formée de N fois la liste paramètres	<i>liste2 = liste1 * n</i>

### Exemples

[exliste1.py](#)

```
une_liste = ["Journal", 9, 2.714, "pi"]
print(une_liste) # Résultat : ['Journal', 9, 2.714, 'pi']
len(une_liste) # Résultat 4
une_liste.append("fin") # Résultat : ['Journal', 9, 2.714, 'pi', 'fin']
del(une_liste[2]) # Résultat : ['Journal', 9, 'pi', 'fin']
```

## Résumé

- Une liste est une séquence **mutable** (modifiable après sa création) pouvant contenir plusieurs objets.
- Une liste se construit avec la syntaxe *nomliste* = [*élément<sub>1</sub>*, *élément<sub>2</sub>*, *élément<sub>N</sub>*].
- On peut insérer des éléments dans une liste à l'aide des méthodes **append**, **insert** et **extends**.
- On peut supprimer des éléments d'une liste avec le mot-clé **del**, la méthode **remove** ou une opération de slice.
- On peut créer des fonctions attendant un nombre inconnu de paramètres en plaçant une \* devant le nom du paramètre.
- Les compréhensions de liste permettent de parcourir et filtrer une séquence en en renvoyant une nouvelle avec la syntaxe *nouvelle\_seq* = [*elem* **for** *elem* **in** *ancienne\_seq* **if** *condition*].
- Un tuple est une séquence pouvant contenir des objets. À la différence de la liste, le tuple ne peut pas être modifié une fois créé.



## Quiz

- [Python List and Tuples Quiz](#)



## Pour aller plus loin ...

- [Python's .append\(\): Add Items to Your Lists in Place](#)
- [Reverse Python Lists: Beyond .reverse\(\) and reversed\(\)](#)
- [Python's filter\(\): Extract Values From Iterables](#)
- [Custom Python Lists: Inheriting From list vs UserList](#)
- [Using the len\(\) Function in Python](#)

<sup>1)</sup>

Fonctions toujours disponibles.

From:

<http://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:

<http://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=python:bases:listes&rev=1709189389>

Last update: **2024/02/29 07:49**

