



# BASH - Découvrir son système d'exploitation

[Mise à jour le 13/3/2023]



## En cours de rédaction

- **Sources**

- Wiki Ubuntu-fr
  - [Gestion des utilisateurs et des groupes en ligne de commande](#)
  - [Gérer les droits d'accès \(propriétés et permissions\) des fichiers et répertoires](#)

- **Ressources**

- [Manuel Linux en Français](#)
- [Initiez-vous à Linux](#)
- [Structure des fichiers et des dossiers](#)
- [La console](#)
- [Commandes Linux](#)

## Introduction

Le **shell** désigne un **interpréteur de lignes de commande**. Lorsque l'invite de commande s'affiche, l'utilisateur peut saisir une nouvelle ligne de commande. La ligne de commande regroupe **une ou plusieurs commandes** et se termine par un **retour à la ligne**.

Une **commande** est composée d'un **nom** qui décrit une action ou un programme, parfois suivie d'**arguments** qui précisent les **paramètres** de l'action à effectuer.

\*.bash

```
# Exemple : affichage d'un calendrier
# Remarque : n'est pas présent par défaut dans le Raspberry Pi, à
# installer avec sudo apt install ncal
$ cal -m apr # nom : cal, option : m, argument d'option: apr
```

Le shell Bash est en permanence associé à un répertoire dans lequel s'exécutent les commandes. Ce répertoire est appelé **répertoire courant**.

## 1. La ligne de commande

```
pi@Pi4Bp8Go: ~
pi@Pi4Bp8Go:~ $
```

### 1.1 L'invite de commande

Lorsque l'on démarre un terminal sur lequel le shell Bash est présent, on est accueilli avec l'**invite de commande** appelée **prompt** en anglais.

#### Organisation

```
nom_utilisateur@nom_hôte:répertoire_de_travail prompt
```

#### Exemple

```
eleve1@Pi4mno:~ $
```

- | | | \_\_ prompt : \$ ⇔ normal (non-administrateur), # ⇔ super utilisateur (root)
- | | | \_\_ répertoire de travail : ~ ⇔ répertoire personnel
- | | \_\_\_\_\_ nom de l'hôte
- | \_\_\_\_\_ nom de l'utilisateur



### 1.2 Les commandes (généralités)

Le shell est une application qui sert d'**interface entre le noyau du système d'exploitation et l'utilisateur**. Il sert à exécuter des commandes qui proviennent d'un terminal (**mode interactif**) ou d'un fichier (**mode script**). Ces commandes peuvent être **internes** ou **externes** au shell. Les commandes externes font appel à des programmes séparés du shell tandis que les commandes internes sont exécutées par le shell.

#### \*.bash

```
# La commande interne type suivie du nom d'une commande sert à indiquer
le type de la commande
pi@Pi4Bp8Go:~ $ type echo man
echo est une primitive du shell # type built-in (commande interne)
man est /usr/bin/man # commande externe dans le répertoire /usr/bin
```

Une commande (interne ou externe) est constituée par des mots séparés par des espaces. Le nombre d'arguments dépend de la commande et de l'action à effectuer par la commande.

Format : **commande arg1 arg2 ... argn**

Exemples : la commande date avec et sans arguments

\*.bash

```
pi@Pi4Bp8Go:~ $ date
mercredi 28 avril 2021, 17:16:16 (UTC+0200)

pi@Pi4Bp8Go:~ $ date +%s
1619623002 # nombre de secondes écoulées depuis le 1e premier janvier
1970
```

Un argument peut être une **option**, il sera alors de la forme **-x** avec x la lettre identifiant l'option. Une lettre étant peu explicite, il est souvent possible d'identifier une option via **un ou plusieurs mots**. Elle sera alors préfixée de deux tirets hauts --.

Exemples : la commande date avec une option

\*.bash

```
pi@Pi4Bp8Go:~ $ date -u
mercredi 28 avril 2021, 15:24:03 (UTC+0000)

pi@Pi4Bp8Go:~ $ date --utc
mercredi 28 avril 2021, 15:24:10 (UTC+0000)
```

Pour qu'elle ait un sens, une **option** doit parfois être suivie d'une **valeur**, appelée **argument d'option**.

Exemples : la commande cal (CALendar)

\*.bash

```
pi@Pi4Bp8Go:~ $ cal -m apr # option: -m, valeur : apr
  Avril 2021
di lu ma me je ve sa
      1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
```

La valeur associée à l'option peut être spécifiée dans le même argument, mais séparée de l'identifiant d'option via un **caractère délimiteur**.

Exemple : la commande date

\*.bash

```
pi@Pi4Bp8Go:~ $ date --date="2021-04-28" # caractère délimiteur: =  
mercredi 28 avril 2021, 00:00:00 (UTC+0200)
```

La norme **POSIX** (**P**ortable **O**perating **S**ystem **I**nterface) répond au besoin de compatibilité entre les systèmes d'exploitation qui se trouvent sur les différents équipements informatiques. Elle définit diverses interfaces d'outils, de commandes et d'interfaces pour la programmation en **langage C**.

## 2. Trouver de l'aide

La documentation est fournie par les commandes elles-mêmes et l'utilisateur peut y accéder soit au travers de la commande, soit au travers d'utilitaires dédiés.

- **Aide depuis la commande**

La plupart des commandes disposent d'une **aide-interne** accessible avec **--help** ou **-h**.

Exemple

\*.bash

```
pi@Pi400mno:~ $ date --help  
Utilisation : date [OPTION]... [+FORMAT]  
ou : date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
```

- **La commande man**

Les systèmes de type Unix disposent d'un outil de visualisation des manuels appelé **man** (MANual). La commande man interprète des fichiers de documentation 1 puis les affiche via le lecteur de fichier **less**.

Exemple

\*.bash

```
pi@Pi400mno:~ $ man date
```

```
DATE (1) User Commands
DATE (1)

NAME
    date - print or set the system date and time

SYNOPSIS
    date [OPTION]... [+FORMAT]
    date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

DESCRIPTION
    Display the current time in the given FORMAT, or set the system
    date. etc.
```

### • La commande apropos

**apropos** permet de lister les manuels dont la description comprend les mots passés en argument et donc de trouver une commande dont on ne connaît pas le nom.

#### Exemple

\*.bash

```
pi@Pi400mno:~ $ apropos encoding # recherche d'un convertisseur
d'encodage

bind_textdomain_codeset (3) - set encoding of message translations
chardet (1) - universal character encoding detector
chardet3 (1) - universal character encoding detector
...
iconv (1) - convert text from one character encoding to
another # c'est ce que l'on cherche
```

### • La commande whatis

L'affichage de la description courte d'une commande s'obtient par la commande **whatis**.

#### Exemple

\*.bash

```
pi@Pi400mno:~ $ whatis apropos
```


**apropos** (1) - Chercher le nom et la description des pages de manuel

### 3. Système de fichiers et répertoire

### 4. Les utilisateurs, les groupes et les droits

Linux est un système **multi-utilisateur**. Cela signifie que plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur le même OS, en s'y connectant à distance notamment.

- **Organisation des utilisateurs sous Linux**

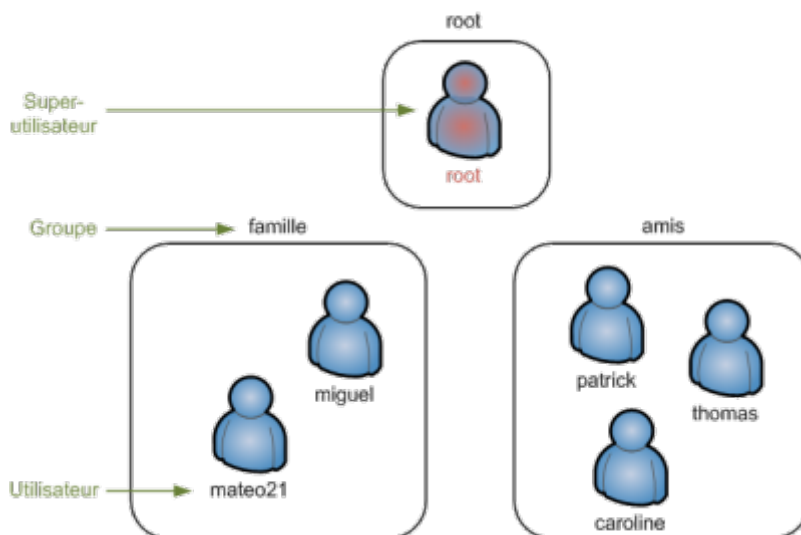

- **Devenir super utilisateur**

Pour passer de simple utilisateur à **super utilisateur**, on utilise la commande **sudo** (Substitute **U**ser **D**O) puis on entre le mot de passe super utilisateur.

Exemple

\*.bash

```
sudo commande  
sudo su commande # su pour rester super utilisateur
```

#### **ATTENTION**

Seul le super utilisateur (**root**) peut créer des utilisateurs et des groupes.



## 4.1 Les utilisateurs

- **Source**

- Wiki Ubuntu-fr : [Gestion des utilisateurs et groupes en ligne de commande](#)

### Créer un utilisateur

Lorsque l'on crée un utilisateur, le répertoire personnel portant son nom est automatiquement créé : **/home/nom**. Un mot de passe est demandé. Pour des raisons de sécurité, ce qui est entré au clavier n'apparaît pas à l'écran.

Commande

\*.bash

```
sudo adduser nom_utilisateur
```

### Supprimer un utilisateur

Commandes

\*.bash

```
sudo deluser nom_utilisateur # Supprime l'utilisateur, mais pas son répertoire personnel
sudo deluser --remove-home nom_utilisateur # Supprime l'utilisateur et son répertoire personnel
```

### Changer le mot de passe d'un utilisateur

Commande

\*.bash

```
sudo passwd nom_utilisateur
```

### Afficher la liste des utilisateurs et des groupes

- **Source** : [tuto.eu](https://tuto.eu)

Le fichier **/etc/passwd** contient toutes les informations relatives aux utilisateurs (nom, mot de passe chiffré, UID, GID, nom complet, répertoire home utilisateur, connexion Shell (par défaut /bin/bash)).

- **Liste des utilisateurs**

Exemple 1

\*.bash

```
cat /etc/passwd # ou less /etc/passwd si le fichier comprend plusieurs pages
```

Exemple 2

\*.bash

```
grep bash /etc/passwd | cut -f1 -d: # Filtrage et affichage des noms d'utilisateur ayant une connexion bash dans le fichier passwd
```



- **Liste des groupes**

Exemple

\*.bash

```
cat /etc/group # ou less /etc/group si le fichier comprend plusieurs pages

# Exemples d'affichage
# www-data:x:33:hickel, leguilloux, bailly, borracino, lefreteur, etc.
# sont dans le groupe www-data
# tsin:x:1029:borracino,lefreteur sont dans le groupe tsin
# borracino:x:1030 est dans son propre groupe
```

## 4.2 Les groupes



Chaque utilisateur appartient à un groupe. Si on ne définit rien, un groupe du même nom que l'utilisateur est automatiquement créé.

## Créer un groupe

\*.bash

```
sudo addgroup nom_groupe
```

Exemple

\*.bash

```
sudo addgroup www-data
```

## Mettre un utilisateur dans un ou plusieurs groupes

La commande **usermod** permet d'éditer un utilisateur. On utilise les paramètres :

- **-l** pour renommer l'utilisateur (il faudra également renommer son répertoire)
- **-g** pour changer le groupe
- **-G** pour mettre un utilisateur dans plusieurs groupes

Commande

\*.bash

```
sudo usermod -g nom_groupe nom_utilisateur # place l'utilisateur
nom_utilisateur dans le groupe nom_groupe
sudo usermod -G groupe1,groupe2,groupe3 nom_utilisateur # place
l'utilisateur nom_utilisateur dans
# les groupes
groupe1, groupe2 et groupe3
```

Exemple

\*.bash

```
sudo usermod -g www-data ruche1
```

## Lister le contenu

\*.bash

```
cat /etc/nom_group # ou less /etc/nom_group si le fichier comprend  
plusieurs pages
```

```
# Exemple d'affichage  
# borracino:x:1030 est dans son propre groupe
```

## Supprimer un groupe

Commande

\*.bash

```
delgroup nom_groupe
```

## Afficher la liste des groupes

Exemple

\*.bash

```
cat /etc/group | awk -F: '{print $ 1}'
```

## 4.3 Gestion des droits

- **Source**

- [Wiki Ubuntu-fr - Gérer les droits d'accès \(propriétés et permissions\) des fichiers et des répertoires](#)

## 5.1 Traitement des fichiers texte

From:  
<https://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:  
<https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=raspberrypi:linux:bashp1&rev=1678697109>

Last update: **2023/03/13 09:45**

